


Spray head Inline/Adhesive NW50>24/21

Indblæsningsdysen Inline/Adhesive NW50 (2") anvendes til indsprøjtning og sammenblanding af EPS-perler og klæbemiddel. På grund af den fuldstændige forstøvning af EPS-perlerne forstærkes isoleringslaget i hulrummet permanent. Dyserøret med særlig formet udgang giver mulighed for en høj bearbejdningshastighed på trods af den relativt lille bore diameter. Det er let at udskifte røret i dysen.



Technical data at a glance:

- ▶ Indblæsningsdysen har en indsatsdybde på ca. 250 mm
- ▶ Enhåndsbetjent "shut-off" 1/4" kuglehane (P max. 20bar)
- ▶ Strømningshastighed: ca. 0,25 l/min ved 10 bar
- ▶ Vægt: ca. 0,95 kg

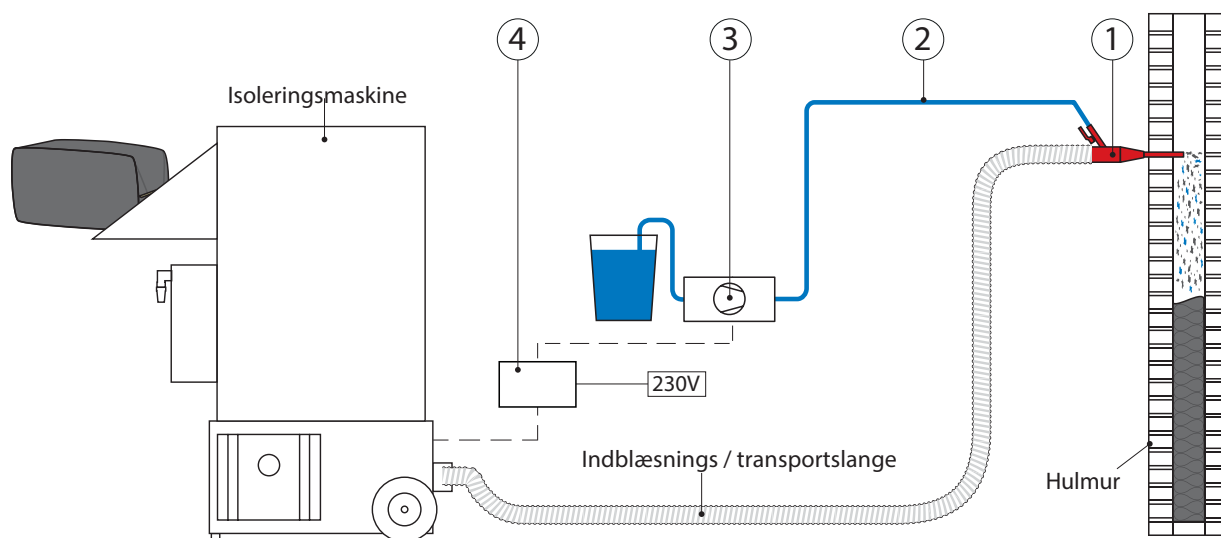

Ordreoplysninger

	Description	Art.nr.
①	Spray head, inline / adhesive NW50>24 Spray head, inline / adhesive NW50>21	7881 8120
②	Højtryks slange 9mm/1/4", max. 180bar L=15m L=30m L=50m	715 5054 5055
③	Diafragma pumpe 0,75kW, p=20bar Diafragma pumpe 2,2kW, p=30bar	206 10840
④	Master-slave kontrol 24V= / 230V~	1057
⑤	Klæbemiddel XF10 til EPS perler	7976



Inline indblæsningsdyser



Højtrykslange



Diafragma pumpe



Master-slave kontrol og klæbemiddel XF10