



Produktkatalog

Januar 2022

ISOLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

CLIMACELL 'S' - Varenummer: 2116 - Tun nummer: 1648613



Climacell "S" Papirisolering

Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$

ETA - 08-0009 CE mærket

VOC Indeklimatestet ifølge
DIN EN ISO 16000-6

Pakket på EU-palle med 21 x
17,5 kg i alt 367,5 kg pr. palle.

Et helt træk er 34 paller dvs.
12.495 kg

CLIMACELL SONIC LOFT - Varenummer 2117 - Tun nummer: 1648616



Papirisolering udviklet især til loftisolering

Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$



ETA - 08-0029 CE mærket
VOC Indeklimatestet ifølge
DIN EN ISO 16000-6

Pakket på EU-palle med 21 x
15 kg i alt 315 kg pr. palle.

Et helt træk er 34 paller dvs.
10.710 kg

*Ved betaling netto kontant, gives 3% i kontantrabat!

ISOLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
PAROC - Varenummer: PAROC BLT 3		
	<p>Paroc BLT 3 Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1 Paroc produkter er CE-certificerede</p> <p>Ved åbne vandrette konstruktioner: $\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 33 \text{ kg/m}^3$, i overensstemmelse med EN14064-1</p> <p>Ved lukkede konstruktioner (fx hulmur): $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 55 \text{ kg/m}^3$ i overensstemmelse med EN14064-1</p>	<p>15 kg pr pose 60 poser pr. palle 16 paller på et træk</p>
PAROC - Varenummer: PAROC BLT 9		
	<p>Paroc BLT 9 Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 14064-1 Paroc produkter er CE-certificerede</p> <p>Ved åbne vandrette konstruktioner: $\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 40 \text{ kg/m}^3$ + Sætning 5%</p> <p>Ved lukkede konstruktioner (hulmur): $\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 60 \text{ kg/m}^3$ - sætning 0%</p>	<p>18 kg pr pose 30 poser pr. palle 33 paller på et træk</p>

ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

ThermoPEARLS Neopor® Perler- Varenummer: oplys vare




Brandhæmmende EPS med grafit...

$\lambda = 0,033$ (W/mK)
Densitet (kg/m³): ca. 16,0
Størrelser (mm): ca. 2,5-4
Fugtoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Vandoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Thermopearls® 033 er som standard brandhæmmende

Pakket i 500 ltr. pp-poser
eller PP-bigbag med 1,1 m³.

Superquilt - Varenummer: YBS-SQ19



SuperQuilt multi-lags isolering
19-lags reflektiv isolering.
Fuldt certificeret efter nyeste EN 16012 standard CE
mærket.
For mere info - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 15 m²,
1.500 mm x 10 m

Airtec Double Bubble FR



Flerlags isoleringsmåtte af bobleplast og aluminium.

1 rulle = 60 m²,
1200 mm x 50 m

YBS Yorkshire Alu tape - Varenummer: YBS



YBS Yorkshire Alu tape til montering af reflektiv isolering

Plan core
75 x 50 x 0,16 mm (30MU)
16 ruller pr. ks.


ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer


Vindstopplade - Varenummer: 1200



Vindstopplade til efterisolering af lofter.
PP 400 g/m² Polypropylene kanalplade. UV bestandig,
skruefast, microperforeret bukkelinjer.

400 stk. pr. palle.
1150 x 770 x 2,5 mm

Mørtelposer - Varenummer: ESP 3050



Engangssprøjteposer til mørtel - 50 cm, fra tysk producent.
Fremstillet i ekstra kraftig 100 my plastkvalitet (ikke bager
kvalitet) og har en åbningsbredde på 30 cm x længde på
50 cm.
Til lukning af indblæsningshuller ifm. hulmursisolering

Vortec Beast



Kraftig vacuum-suger

Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstedevæ-
rende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.
Vortec beast importeres fra USA og er det bedste, der pt fin-
des på det danske marked.

Vortec Cannon



Vacuum-suger

Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstede-
værende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.
Med en 479cc V-Twin Honda motor. Denne suger er lidt
mindre kraftig end Vortec Beast, men er stadig en kraftig
suger af god kvalitet. Den overgås af Vortec Beast, men ikke
at meget andet.

Vacshield / Stenudskiller til Vortec Beast



Vortec Vac Shield tilknyttes Vacuum-sugeren og sikrer at
sten, skruer el.l større objekter ikke ender i Vortec Beast.
Stenudskilleren har ingen indflydelse på suge-evnen, men
beskytter blot Vortec Beast. Fordi sugeren er så kraftig, kan
fx. sten, der samles op af sugeren forårsage skade på selve
maskinen.

**Vortec Beast, Cannon og Vacshield importeres fra USA. Der kan derfor
forkomme prisjusteringer når/hvis valutakursen ændres for meget, ligesom
der også må påregnes leveringstid på 3-5 uger.**

LUFTTÆTNINGSPRODUKTER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

pro clima - DB+ - Varenummer: 3311-3312 - Tun nummer: 1648917



pro clima Armeret dampbremse DB+

Fugtadaptiv armeret "ØKO" dampbremse
Fugtighedsvariabel, glas-armeret dampbremse og lufttætningsbane. Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. Særlig velegnet til isoleringsmateriale til indblæsning. pro clima DB+ anvendes ofte i økologisk byggeri
For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 67,5 m², 1,35 x 50 m
1 rulle = 85 m², 1,70 x 50 m

pro clima - Intello + - Varenummer: 3302 - Tun nummer: 1648947



"Intello Plus" fugtadaptiv dampbremse

Fugtigheds variabel dampbremse og lufttætningsbane. Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. Særlig velegnet til alle isoleringsmaterialer til indblæsning.

1 rulle = 75 m², 1,5 x 50 m

pro clima - Tenax flex - Varenummer: 3201 - Tun nummer: 1648893



Pro Clima "Tescon Vana" universal tape

Tenax flex til vedvarende lufttæt og sikker limning af overlappede folier og fiberbaner, dampbremse- og lufttætningsbaner, undertags- og facadebaner og deres forbindelser. Der kan pudses direkte på tapen
Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

Nonwoven overflade
6cm x 30m
10 rl/pakke

CE mærket ifølge DIN 4108-

pro clima - Tenax flex patch - Varenummer: 3221 - Tun nummer: 1648916



pro clima "Tescon Vana Patch" klæbe plaster. Velegnet til tætning af indblæsningshuller. Der kan pudses direkte på tapen.

Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

Nonwoven overflade
18x18 cm (150 stk/kasse)

CE mærket ifølge DIN 4108-7



LUFTTÆTNINGSPRODUKTER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
pro clima - Tenax blue - Varenummer: 3101 - Tun nummer 1648917		
	<p>pro clima "ORCON F" universalklæber Vedvarende, elastisk, frostsikker limning til inden- og udendørs brug. Til limning af dampbremse og dampspærre af enhver art, f.eks tenax aer+, INTELLLO, DB+, PE-, PP og aluminiumsfolier samt undertags- og facadebaner på tilstødende bygningsdele.</p> <p>For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk</p>	<p>Indhold patron: 310 ml, 20 stk pr. ks.</p> <p>Indhold poser: 600 ml, 12 stk. pr. ks.</p>
pro clima- Rapid Cell - Varenummer: 10120		
	<p>Pro Clima "Rapid Cell" lufttætningstape Til indvendig brug, meget velegnet til tætning af overlap- ningen mellem damptætningsbaner.</p> <p>Lufttætte samlinger ifølge DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.</p> <p>Hurtigklæbende tape uden skillelag, dvs. man slipper for at skulle fjerne og håndtere skillelaget, hvilket giver en tidsbesparelse på 60 %. Kan rives af med hånden, god klæbekraft, vandtæt</p>	<p>5cm x 30m 12 rl/kasse</p>
pro clima - Primer - Varenummer: 11449		
	<p>Pro clima Primer til træ, fiberboard, murværk, gips og be- ton. Anvendelse ved forberedelse for efterfølgende anven- delse af bl.a. Tenax Flex og Tenax Flex Patch.</p> <p>Kræver ikke tørring - ved underlag med sugeevne kan påklæbning foretages direkte i den våde primer. Indeholder ikke opløsningsmidler og kan bruges med alle pro clima klæbebånd.</p>	<p>Indhold flaske 1 l./fl 6 fl/kasse</p>
pro clima - Instabox - Varenummer: 11751		
	<p>pro clima Instabox</p> <p>Anvendes til lufttæt installation af enhedskasser uden installationsplade i henhold til kravene DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2; til op til tre enhedskasser.</p> <p>Forstansede penetrationspunkter for kabler; til kabler op til 20 mm i diameter Opnår de bedst mulige værdier, i test ift. indholdet af ska- destoffer (test udført ifølge AgBB).</p>	<p>Længde 320 mm Bredde 190 mm</p>

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

pro clima - Hjørneafdækning konveks - Varenummer:



pro clima udvendig hjørnetætning

Nem anvendelse ved tætning af samlinger mellem luft- og damp-tætningsbaner omkring hjørner.

Klæbes på damspærre og lufttætte membraner.
Kan med fordel forbehandles med Pro clima Primer.

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-indvendige hjørne.
Varig tæt forseglig med vandfast klæber.

Bredde 6 cm
Længde 6 cm
4 stk. pr. pakke

pro clima - Hjørneafdækning konkav - Varenummer: 14758



pro clima indvendig hjørnetætning


Nem anvendelse ved indvendig tætning af samlinger mellem luft- og damp-tætningsbaner omkring hjørner.

Klæbes på damspærre og lufttætte membraner.
Kan med fordel forbehandles med pro clima Primer.

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-udvendige hjørne.
Varig tæt forseglig med vandfast klæber.

Bredde 6 cm
Længde 6 cm
4 stk. pr. pakke

pro clima - Kaflex - Kabelgennemføringer - Varenummer: 10724/10726



Kaflex pro clima - kabelgennemføringer med robust og meget fleksibel gummimembran. Ideel til hurtig og permanent tætning af kabelgennemføringer gennem tætningslaget.

Ekstremt fleksibel og elastisk, kabler kan efterfølgende stadig skubbes eller trækkes.
Opnår de bedst mulige værdier i test ift. indholdet af skadestoffer (test udført ifølge AgBB).

Kaflex Mono, til 1 kabel - varenummer 10724

Kaflex Duo, til 2 kabler - varenummer 10726

Kaflex Mono
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm

Kaflex Duo
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm

BESKYTTELSESUDSTYR MM.

Billede

Beskrivelse

Pris i DDK

Støvmaske / åndedrætsværn - Varenummer: BG101, BG102, BG103



Finstøvmaske FFP2 m/ventil

Varenr. BG101

Air+ FFP2 maske m/ventil (foldbar)

Varenr. BG102

Air+ Mikro ventilator med USB lader

Varenr. BG103



Åndedrætsværn - Varenummer: 3709-1, 3709-2



PowerCap Active IP åndedrætsværn.

Komplet enhed med kabelstik, batteri, oplader, visir, ansigtstætning, TH1P filtre, luftstrømsindikator samt opbevaringsboks.

Isolatørdragt - Varenummer: 3673



- Hætte med elastik i tunnelen
- 2 sidelommer som kan lukkes
- 1 brystlomme med lynlås (til venstre)
- Tværgående indtrængen med velcro
- Justerbar lining
- Manchetter ved håndled med stretch
- Tømmestoklomme (venstre)
- Forstærkede knæ med skjult lomme til knæpuder og velcro

Str, M - XXL

Flex montage handske - Varenummer: BG107, BG108



Varenr.:

str. 9 - BG107

str.10 - BG108

DYSER MM.



Isoleringsmaskiner og tilbehør

Billede	Beskrivelse	Pris i DKK
---------	-------------	------------

X-floc X-jet dyse - Varenummer: oplys vare



X-floc X-jet 63

Udluftet indblæsningsdyse Art.nr. 1708
Egnet isoleringstykkelse 10 - 300 mm Art.nr. 3843

X-floc X-jet 75

Udluftet indblæsningsdyse Art.nr. 1789
Egnet isoleringstykkelse 10 - 400 mm Art.nr. 2929

X-floc indblæsningsdyse - Varenummer: oplys art. nr.

X-floc/Cellfloc Drejbare indblæsningsdyser

Komplet inkl. afstandsstop
model 50 (2") > 24mm Art.nr. 852
model 50 (2") > 29mm Art.nr. 4788
model 50 (2") > 35mm Art.nr. 3569

Cellfloc 3 i 1 dyse (2½") > 24-35-50mm
- Art.nr. 60150



X-floc lige indblæsningsmundstykker - Varenummer: oplys art.nr.

X-floc lige indblæsningsmundstykke

Lige dyse uden kuglehane NW50 >15mm Art.nr. 3637
Lige dyse uden kuglehane NW50 >20mm Art.nr. 2688
Lige dyse uden kuglehane NW50 >24mm Art.nr. 3961

Hulmursdyse med kuglehane NW50 >21mm Art.nr. 5998

Fladt fugemundstykke til hulmur



DYSER MM.

Billede

Beskrivelse

Pris i DKK

Indblæsningsnål - Varenummer: oplys art.nr.



Lige indblæsningsnål aluminium

NW38 - op til 6 meter - Art. nr. 6028

NW51 - op til 6 meter - Art. nr. 5730

NW63 - op til 6 meter - Art. nr. 5839

NW75 - op til 6 meter - Art. nr. 5840

Buet indblæsningsnål aluminium

NW38-90 Art. nr. 5304

NW50-80 Art. nr. 6180

NW50-130 Art. nr. 5303

NW50-184 Art. nr. 5153

NW63-124 Art. nr. 5836

NW63-184 Art. nr. 6390

NW75-120 Art. nr. 6710

NW75-180 Art. nr. 6711

X-floc indblæsningslansse - Varenummer: 4626

X-floc indblæsningslansse - teleskop



Nyttelængde 2000 - 12000mm

Udluftet gennem støvsæk

Udv. 75(3") indv. 50(2") rustfri

3" tilslutning via f.eks. Storz kobling



X-floc har et meget omfattende produktsortiment. De producerer maskiner, slanger, dyser mv. i mange størrelser og til mange anvendelser. Kvaliteten af udstyret giver isolatører de bedste muligheder for, at videreføre kvaliteten til deres arbejde. Derudover har de en lang række produkter, som letter isolatørers daglige arbejde. Du finder mange flere informationer under følgende link:

<http://www.isoleringdanmark.dk/maskiner-tilbehoer/x-floc-tilbehoer-slanger-dyser-lanser-osv.aspx>

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Pris i DKK

Slangevogn og tilbehør - Varenummer: 6464



X-floc D1000 slangevogn

X-floc tilbehørssæt D1000TS

X-floc tilbehørssæt:

- 1 stk. drejbar NW75 drejbar alu. slangeforbinder
- 1 stk. 10 cm NW75 forbindelsesstykke
- 1 stk. 3 m NW75 transportslange
- 3 stk. slangeklemmer



Transportslanger



Transportslange superflex

Blød pur-slange med PVC spiral - super kvalitet som holder...

51 mm (2") varenummer 329

63 mm (2½") varenummer 573

76 mm (3") varenummer 284

90 mm (3,5") varenummer 422

Der gives 10% ved køb af 3 slanger

Indblæsningsslange



Indblæsningsslange til konstruktioner

PE slange, findes i to varianter, den blå er blødere end den røde, se illustration nedenfor.

38 mm (1½") varenummer 777

51 mm (2") varenummer 167

63 mm (2½") varenummer 166

76 mm (3") varenummer 74

90 mm (3,5") varenummer 1169

Der gives 10% ved køb af 3 slanger

Sammenligning af stivheden af røde og blå indblæsningslanger


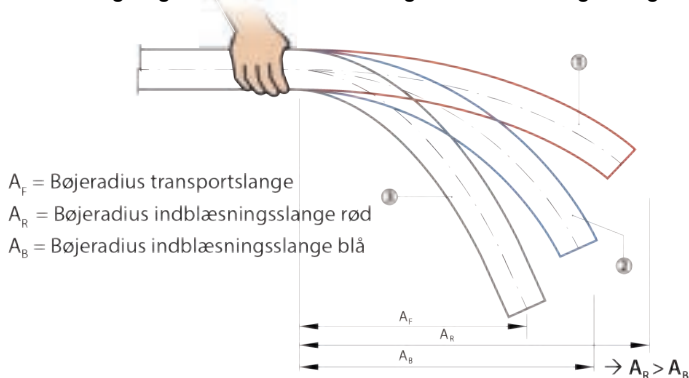


Illustration af slangernes indvendige overflade

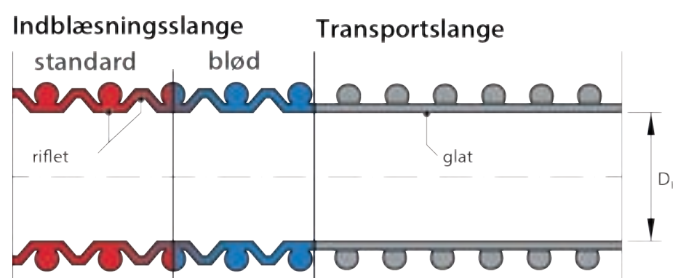

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Pris i DKK

Aluminiums-reducering X-floc - Varenummer: se art. nr.



Reduceringstilslutninger - Aluminium

NW50>38 Art. nr. 1263
NW63>38 Art. nr. 1970
NW63>50 Art. nr. 1264
NW75>50 Art. nr. 1262
NW75>63 Art. nr. 1261
NW90<75 Art. nr. 1971

Slangesamlere



Slangesamler til indblæsnings og transportslanger

Til 2"-slange Art. nr. 235
Til 2,5"-slange Art. nr. 236
Til 3"-slange Art. nr. 033
Til 3,5"-slange Art. nr. 1452
Til 4"-slange Art. nr. 7486

Intec drejbar slangesamler

Findes i forskellige str. 75 - 75mm



Storz kobling - Varenummer: oplys vare



Storz kobling

Der skal bruges 2 stk. pr. slange.
BC kobling overgang fra 2" - 3"
NW38 (1½")
NW51 (2")
NW63 (2½")
NW76 (3")

Spændebånd - Varenummer: se art.nr.



Sekskantet skruenøgle

Rustfri stål med 6 kantet hoved art. nr. 832

Spændebånd "det rigtige"

NW38 (1½") Art. nr. 512
NW50 (2") Art. nr. 175
NW63 (2½") Art. nr. 176
NW75 (3") Art. nr. 177
NW90 (3½") Art. nr. 1923
NW102 (4") Art. nr. 8883

Spændebånd med Quik-release - Varenummer: se art. nr.



Spændebånd med Quick release

NW75 (3") Art.nr. 223

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Pris i DKK

X-floc opsamlingstønde - Varenummer: 1160 og 3075



X-floc opsamlingstønde 150 Ltr.

Mål ca 460 x 910 mm (D x H)

Vægt: ca 20 kg.

X-floc opsamlingstønde 250 Ltr.

Mål ca 630 x 950 mm (D x H)

Vægt: ca 31 kg.

Begge tønder leveres med følgende tilbehør:

Drejbart låg med quick release

Tilslutning materiale/luft ind sugning: 3"

5 stk. passende bluepack stofposer

1,5 m slange NW 75

2 stk. quick release klemmer NW 75

1 stk. Plastik Reduktion 75> 63 (standard)

eller alternativt 75> 50



Wet-spray



Cellfloc Wet-Spray system

Komplet med pumpevogn, 25 m højtryksslange osv. Kan bla. bruges til isolering af krybekælder, stålplader, trækonstruktioner og meget mere.



Slangestrop - Varenummer: 1954



Slangestrop til ophæng

Anvendes ved transport og opbevaring

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Pris i DKK

Tætningssvamp - Varenummer 3947 & 292



Tætningssvamp til indblæsning

-

NW51/NW63 Art. 3947

Densitet-prøvningssæt NW100 - Varenummer: 4349




Densitet-prøvningssæt NW100

Komplet inkl. alu-kuffert, hulsav og elektronisk vægt

Måleykkelse 40 - 400 mm

Densitet 25 - 90 kg. pr. m³

Testkasse



floc testkasse

Anvendes til kvalitetssikring af indblæsningsmaskinens indstillinger.

Vægt



Digital vægt til vejning af testkasse



Analog vægt til vejning af testkasse



Breinholt Gruppen
Brylle Industrivej 4
DK - 5690 Tommerup

44 224 224 - mail@isoleringdanmark.dk
www.isoleringdanmark.dk